FEXI Najjednoduchšie rolety bez vŕtania

Manuál k zloženiu rolety s vŕtaním na okno (MAXI kazeta nemá postranný silón!

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili naše rolety FEXI. Nižšie nájdete podrobný návod k zloženiu rolety s vŕtaním na okno


Stále rozmýšľame, ako sa zlepšovať. Ak máte návrhy, ako návod vylepšiť, posielajte nám ich, prosím, na info@fexi.sk, ak máte nejakú ďalšiu pripomienku alebo pochvalu, budeme radi, keď napíšete priamo nášmu vedeniu na email ondra@fexi.sk

Obsah balenia


- už pripravená roleta s retiazkou a silónom (číslo 1)
- kovový diel na privŕtanie na horný rám, na ktorý sa nasadí roleta (číslo 2)
- kovový diel na privŕtanie na spodný rám okna, ktorým prevlečieme vodiaci silón (číslo 3)
- skrutky (číslo 4)
- podložka na umiestnenie medzi kovový diel a skrutku (číslo 5)
- plastová brzda na retiazku na spojenie, brzdy umiestňujeme podľa vlastnej potreby (číslo 6)
- napínacia priehľadná kladka pre retiazku, ide o bezpečnostné zariadenie (číslo 7)

Manuál

Na nasledujúcich stránkach nájdete kompletný manuál k zostaveniu rolety Deň a noc s vŕtaním na okno.
Manuál obsahuje iba 12 jednoduchých krokov, svoju roletu si tak pripevníte jednoducho a do niekoľkých minút.

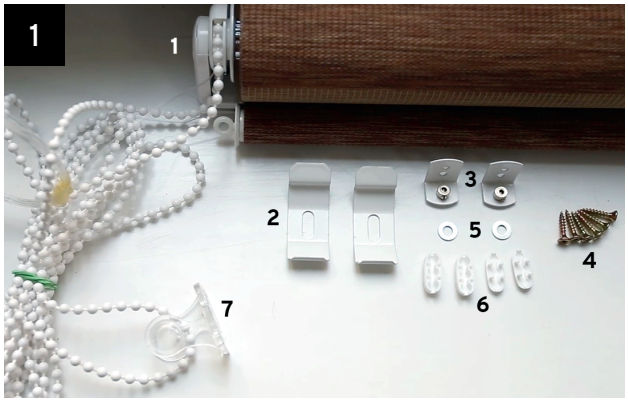

Vybalíme roletu z krabice a double bublinkovej fólie, diely vysypeme z vrecka na stôl a rozložíme podľa návodu.

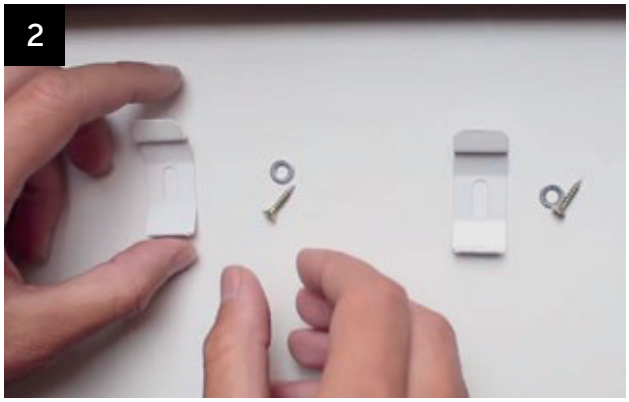

Pripravíme si kovový diel na privŕtanie na horný rám okna (číslo 2), na ktorú sa nasadí roleta (číslo 1), 2 skrutky (číslo 4) a 2 podložky (číslo 5). Na obe skrutky nasadíme podložky.

3




Na hornom ráme okna si na oboch stranách odmeriame, kam budeme roletu navŕtavať. Horné lišty nesmú byť namontované menej než 1,5 m od podlahy a naviják systém musí byť namontovaný čo najbližšie k hornej lište, ako je to len možné. Vo všetkých prípadoch nie menej než 1,5 m od podlahy. K označeným miestam privŕtame pomocou skrutiek a podložek kovové diely na privŕtanie na horný rám (číslo 2)

4




Na navŕtané kovové koncovky (číslo 2) nasadíme roletu (číslo 1).

5

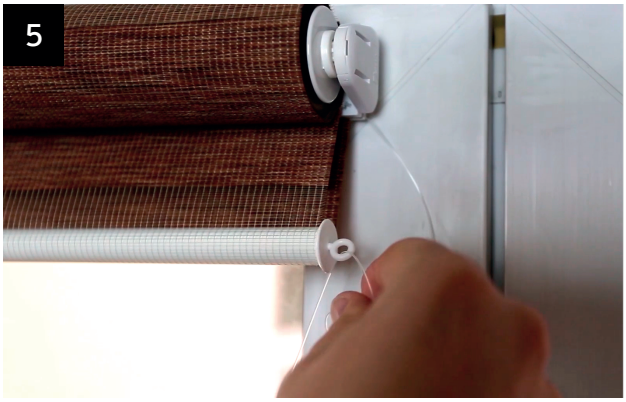


Vodiaci silón rozbalíme a prevlečieme očkom na záťažovej rúrke na strane pri retiazke tak, aby silón vychádzal z očka von. Pokiaľ nie je očko už v záťažovej tyči, jednoducho ho nasaďte do koncovky v záťažovej tyči, potom prevlečte silon. Na druhej strane urobíme to isté - opäť silon prevlečieme očkom na záťažové rúrke tak, aby silon vychádzal von.

6

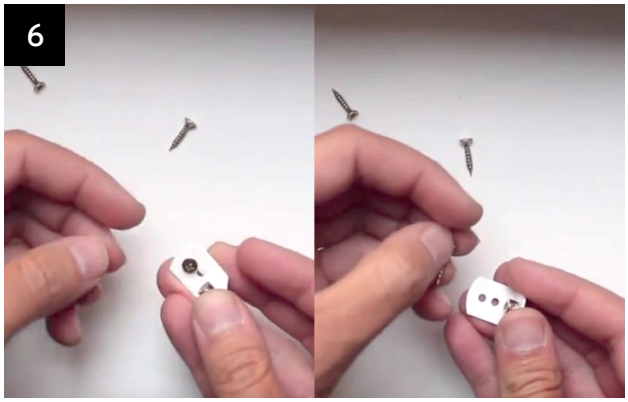

Pripravíme si zvyšné skrutky a kovový diel na privŕtanie na spodný rám (číslo 3), ktorou sa prevlečie vodiaci silón. Do vrchného otvoru kovovej koncovky na privŕtanie na spodný rám (číslo 3) nasunieme skrutky.

7

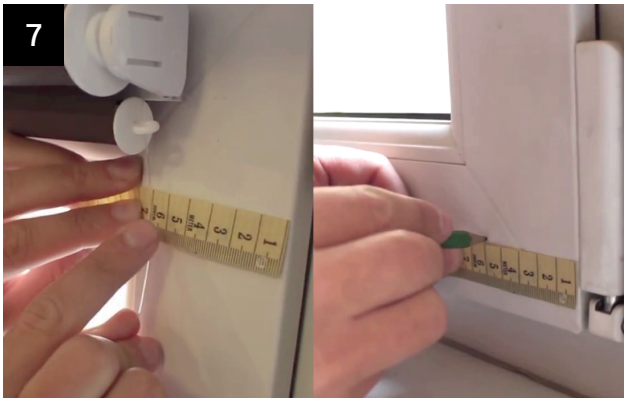


Na bočnom ráme okna si odmeriame miesto, ktorým prechádza vodiaci silón. Túto vzdialenosť odmeriame i na spodnom ráme na oboch stranách. Na týchto miestach budeme vŕtať.

8



Na miestach, ktoré sme si odmerali, privŕtame kovové diely na privŕtanie na spodný rám (číslo 3).

9

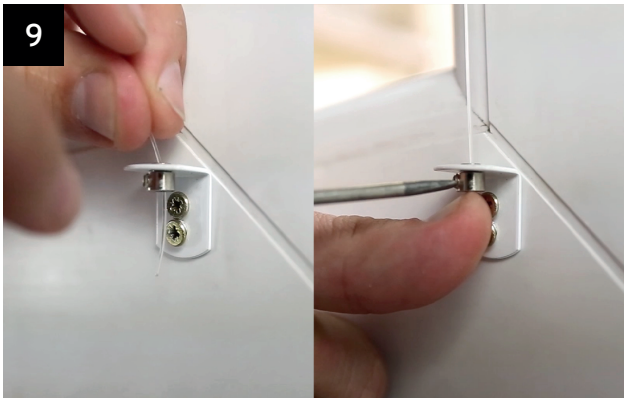


Otvorom v kovových dieloch (číslo 3) prevlečieme vodiaci silón. Pomocou malého plochého skrutkovača utiahneme skrutku v otvore tak, aby došlo k napnutiu silónu.

10



Na napínaciu priehľadnú kladku pre retiazku (číslo 7) prilepíme oboustrannou pásku alebo navŕtame. Ak máme napínacie ťažidlo, kladku nepoužívame a zavesíme ťažidlo na retiazku.

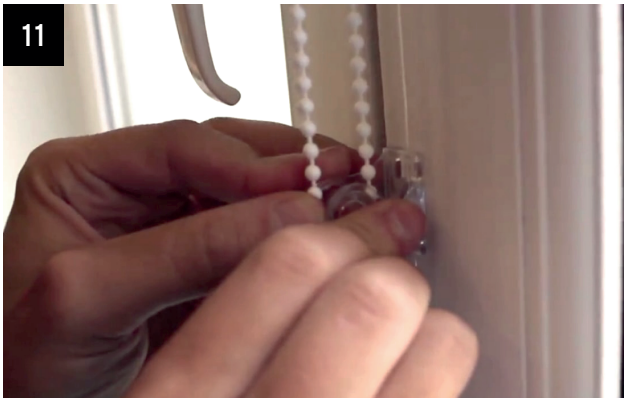

Priehľadnú kladku pre retiazku (číslo 7) prilepíme alebo privŕtame k rámu okna na požadovanom mieste tak, aby bola retiazka napnutá a ovládanie jednoduchšie. Dbajte na to, aby bolo toto bezpečnostné zariadenie namontované. V opačnom prípade by mohlo deťom hroziť uškrtenie. Toto bezpečnostné zariadenie musí byť namontované v maximálnej možnej vzdialenosti od ovládacieho mechanizmu. Vždy používajte toto zariadenie tak, aby šnúry alebo retiazky boli mimo dosahu detí.



Vyskúšame funkčnosť retiazky a dĺžku rolety jej spustením a vytiahnutím. Roleta pri spustení nesmie narážať do kľučky okna. Ak chceme, môžeme využiť aj brzdy (číslo 6), ale nie je to nutné. Brzda sa zastaví o horný mechanizmus rolety a zabrzdí tak roletu na mieste, kde potrebujeme.
Ak potrebujete, aby roleta išla nižšie, brzdu odstránime, vysunieme roletu do potrebnej diaľky a späť nasadíme brzdu na vrchnú časť retiazky. A je hotovo!


Máme hotovo!

Montáž rolety je kompletná. Môžeme ju začať používať.

Ťažidlá

Ťažidlá nie sú súčasťou roliet, nutné objednať samostatne.



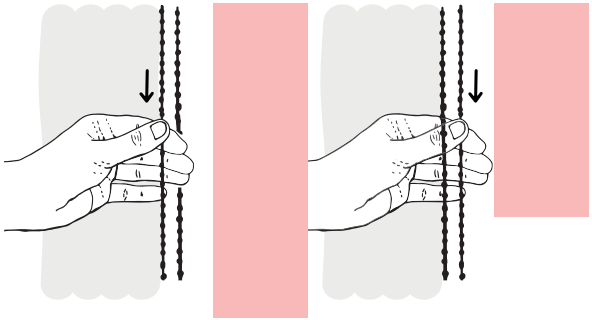

Tip od FEXI

Ovládajte rolety vždy ťahom retiazky smerom dolu. Roleta sa bude ovládať oveľa ľahšie a v prípade použitia napínacej kladky tak predídete jej poškodeniu.

FEXI Najjednoduchšie rolety bez vŕtania

Rolety nesmú byť pre deti nebezpečné

Dodržujeme normu EN 13120, ktorá upravuje zaistenie bezpečnosti detí pred uškrtením v nebezpečných slučkách, ktoré sa môžu tvoriť na ovládaní vnútorných žalúzií a roliet pomocou retiazok. Tam, kde majú prístup deti vo veku od 0 do 42 mesiacov, je potrebné túto normu dodržať.


Najväčšiu bezpečnosť dosiahneme vtedy, keď nie je retiazka v dosahu detí alebo je ovládacia retiazka vybavená systémom na pretrhnutie.

Pre nás je samozrejmosťou spĺňať požiadavky normy EN 13120 na zaistenie bezpečnosti detí.
Deti sú pre nás na prvom mieste.

Prvky na roletách na splnenie bezpečnosti detí

Robíme maximum na splnenie bezpečnosti detí, na našich roletách je preto použitý vždy jeden z variantov bezpečnostných zariadení.

1 Bezpečnostná kladka na napnutie retiazky

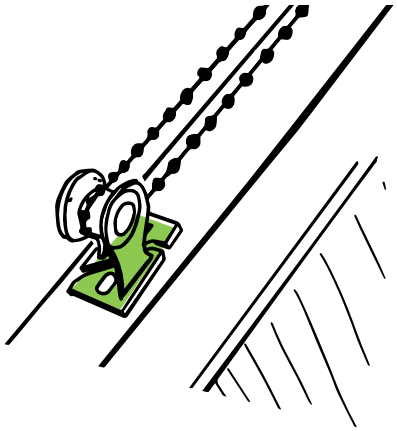

Systém zabraňuje voľnému pohybu retiazky a vytvoreniu slučky. Vzdialenosť medzi obidvomi prameňmi retiazky nesmie byť dlhšia než 5 cm.

Ak nie je špecifikovaná inštalačná výška a výška rolety je rovná alebo menšia než 2,5 m, musí byť dĺžka vyťahovacej šnúry alebo retiazky rovná alebo menšia než 1 m.¨

Ak nie je špecifikovaná inštalačná výška a výška rolety je vyššia než 2,5 m, musí byť dĺžka retiazky rovná alebo menšia než výška clony po odpočítaní 1,5 m.


Ak je inštalačná výška špecifikovaná, bude vzdialenosť od podlahy k spodnej časti ovládacej retiazky 1,5 m

Vďaka použitiu kladky na napnutie ovládacej retiazky nie je možné vytvoriť slučku.

Kladku je potrebné pripevniť k retiazke a retiazku z nej nie je možné vybrať.

Toto bezpečnostné zariadenie musí byť namontované v maximálnej možnej vzdialenosti od ovládacieho mechanizmu.

2 Systém na pretrhnutie

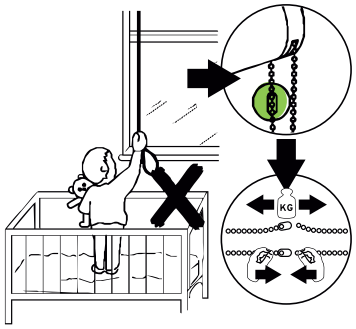

Ako systém na pretrhnutie funguje?

Systém musí byť pretrhnutý pri zaťažení 6 kg najneskôr do 5 sekúnd pôsobenia.
Pretrhnutie zaisťuje spojka na retiazke.
Pôsobením váhysa retiazka rozpojí.

T: +421 940 654 405 | E: info@fexi.sk | W: www.fexi.sk | IČ: 52015785

Výrobca i montážne firmy majú povinnosť dodať bezpečnostné prvky a upozorniť na ich montáž. Montážne firmy sú navyše povinné Vám bezpečnostné prvky nainštalovať.

Vždy dbajte na to, aby bezpečnostné zariadenie (napínacia priehľadná kladka) bolo nainštalované. Ak dôjde k jeho odtrhnutiu z okenného rámu, prestaňte roletu používať a odstráňte ju z okna. Náhradný diel Vám obratom zašleme nový a Vy tak môžete po opätovnej inštalácii všetkých bezpečnostných zariadení roletu opäť bezpečne používať.

Pri inštalácii rolety na stenu s použitím ťažidla skontrolujte, že je retiazka vybavená roztrhávacou poistkou (tzn. pri zaťažení sa retiazka na jednom mieste rozpojí). Ak nie je, výrobok nepoužívajte a kontaktujte predajcu.

UPOZORNENIE

Malé deti sa môžu uškrtiť v slučke z vyťahovacích šnúr, retiazok, pásikov a vnútorných šnúr, ktoré ovládajú výrobok.

Aby nedošlo k uškrteniu a zamotaniu, odstráňte šnúry z dosahu malých detí.

Šnúry sa môžu omotať okolo krku dieťaťa.

Odstráňte postele, detské postieľky a nábytok z blízkosti okna obsahujúceho šnúry. Nesplietajte šnúry dohromady. Uistite sa, že šnúry nie sú skrútené a nevytvárajú slučku.

Dodané bezpečnostné mechanizmy vždy pripevnite a používajte súlade s pokynmi.

